



- Særlig hurtig
- Ergonomisk
- Sikker
- Brugervenlig
- Let og fleksibel
- Øger produktivitet
- Færre skader på pakker
- Lille investering

Express Parcel Handling

Vaculex TP – er en helt ny unik vakuumløfter specielt designet til hurtig håndtering af pakkegodt. Den er særlig alsidig og kan håndtere pakker i forskellig størrelse, form og vægt. Pakker fastgøres fra enhver side. Rotér enten vakuumløfteren eller lasten 360° for at tilpasse.

Hurtige løft i dårlige arbejdsstillinger kræver ikke tunge vægte for at forårsage smerte og overanstrengelse. Vaculex TP er meget brugervenlig og det kræver ingen uddannelse for at bruge løfteren. Den er så let og nem at håndtere, at arbejdshastighed og produktivitet opretholdes og i mange tilfælde bliver øget, hvilket normalt er det modsatte, når der anvendes hjælpemidler til løft.

Typiske kunder indenfor dette område er logistik, transport, lagre, postordrevirksomheder og andre virksomheder med hyppige og hurtige løfteopgaver.

Tilpasning til højre- eller venstrehåandede personer

Udløserknappen kobles fra og indsættes i forankringspunktet på den modsatte side, afhængig af om operatøren er højre- eller venstrehåndet. Alt sammen på få sekunder.



Kontrollhåndtag

Fastgør sugekoppen til lasten. Når trykket på kontrollhåndtaget formindskes, løftes lasten. Sænk løfteren ved at øge trykket på kontrollhåndtaget. Uden last løftes vakuumløfteren til dens forhåndsfastsatte balancepunkt.



Rotering af lasten

Hele kontrolenheden kan rotere med lasten. Hvis lasten skal drejes ned i et snævert område, roteres lasten, mens kontrolenheden forbliver i samme position.



Gribevinkler

Lasten kan fastgøres fra enhver side. Når der fastgøres fra siden, skal sugekoppen vende fremad.



Udløserknop

Tryk på udløserknappen og lasten bliver frigjort. Dette kan anvendes, når du ikke vil vente på, at pakken når fast underlag.




Frigør lasten med kontrollhåndtaget

Når kontrollhåndtaget er presset helt i bund vil lasten blive frigjort, når den har fået fast underlag.



Tekniske specifikationer

| Løfteenhed | |
|---|--|
| Total længde udstrakt, se billede - A max | 2926 mm |
| Total længde sammentrukket, se billede - A min | 1206 mm |
| Lodret bevægelse (løftehøjde), , se billede - B | 1720 mm |
| Totalvægt (pumpens vægt er ikke inkluderet) | 5.7 kg/12.6 pund |
| Totalvægt (med monteret vakuumpumpe L150) | 8.3 kg/0.77 pund |
| Anbefalede vægte for papkasser | 0.35 kg/0.77 pund |
| Anbefalede vægte for ikke-porøse overflader | 0.45 kg/0.99 pund |
| Indsugningsbælgens diameter | 150 mm |
| Sikkerhedsfaktor (sugekraft kontra løftekraft) | 2.3 gange |
| Løfteslangens diameter | 100 mm |
| Støjniveau 1 meter fra manøvrehandtag | 802: 54-65 dBA/902: 54-65 dBA/L150: 60-65 dBA |
| Elektrisk pumpe Vaculex 802 monteret i lyddæmpningskasse (billede 1) | |
| Spænding | 802: 190-255/330-440 V ved 50 Hz 802: 190-290/330-500 V ved 60 Hz 902: 190-255/330-440 V ved 50 Hz 902: 190-290/330-500 V ved 60 Hz |
| kW | 802: 1.25 kW 50 Hz, 1.5 kW 60 Hz 902: 2.4 kW 50 Hz/3.0 kW 60 Hz |
| Størrelse (monteret i lyddæmpningskasse) h*b*d | 540*815*515 mm |
| Vægt | 76 kg |
| Støjniveau 1 meter fra lyddæmpningskasse | 902:63 dBA 802:54 dBA |
| Trykluftdrevet vakuumpumpe (ejektor pumpe) Vaculex L150 (billede 2) | |
| Arbejdslufttryk | 6 bar |
| Lufforbrug | 630 liter/minut ved 6 bar |
| Støjniveau 1 meter fra vakuumpumpe | 65 dBA |

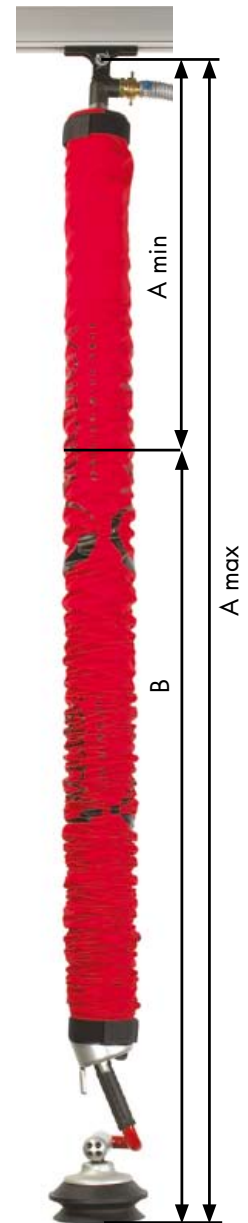

Billede 1



Billede 2

Hvad står vi for?

Vaculex AB er førende producent på verdensmarkedet for tekniske hjælpemidler til løft baseret på vakuumteknologi. Vores mål er: at lette dit arbejde på en udelukkende fysisk måde – med fokus på effektivitet, ergonomi og sikkerhed; og at gøre det lettere for dig før, under og efter købet ved hjælp af dit kendskab, erfaring og positive måde at gribe det an på.